



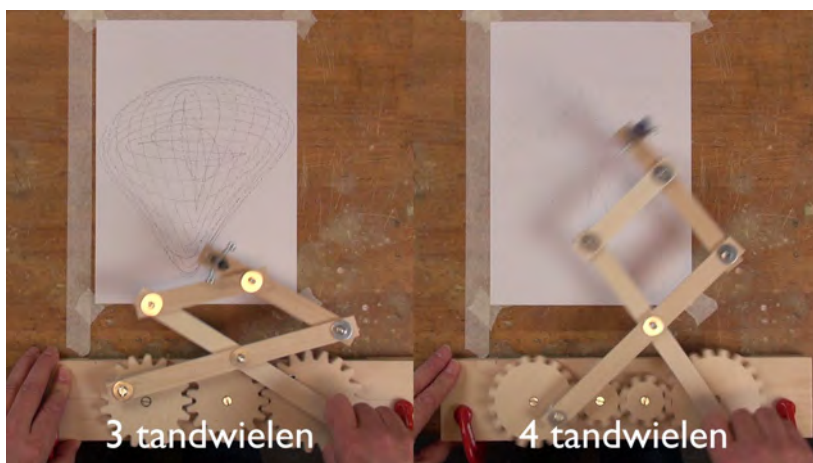

benodigdheden:

Berken multiplex 9 mm 200 x 200 mm
 Berken multiplex 9 mm 80 x 375 mm
 Berken triplex 4 mm 20 x 375 mm 3x
 Beuken rond 20 mm, 30 mm lang
 kunstof afstandsbus M5 5,5 x 9 x 15 mm
 metaalschroef VK M5 x 16 mm 4x
 metaalschroef VK M5 x 25 mm 4x
 metaalschroef M5 x 25 mm
 metaalschroef M5 x 35 mm
 Carroseriering M5 x 20 18x
 plaatschroef 4,7 x 15 mm 2x
 moer M5 8x
 borgmoer M5 4 x

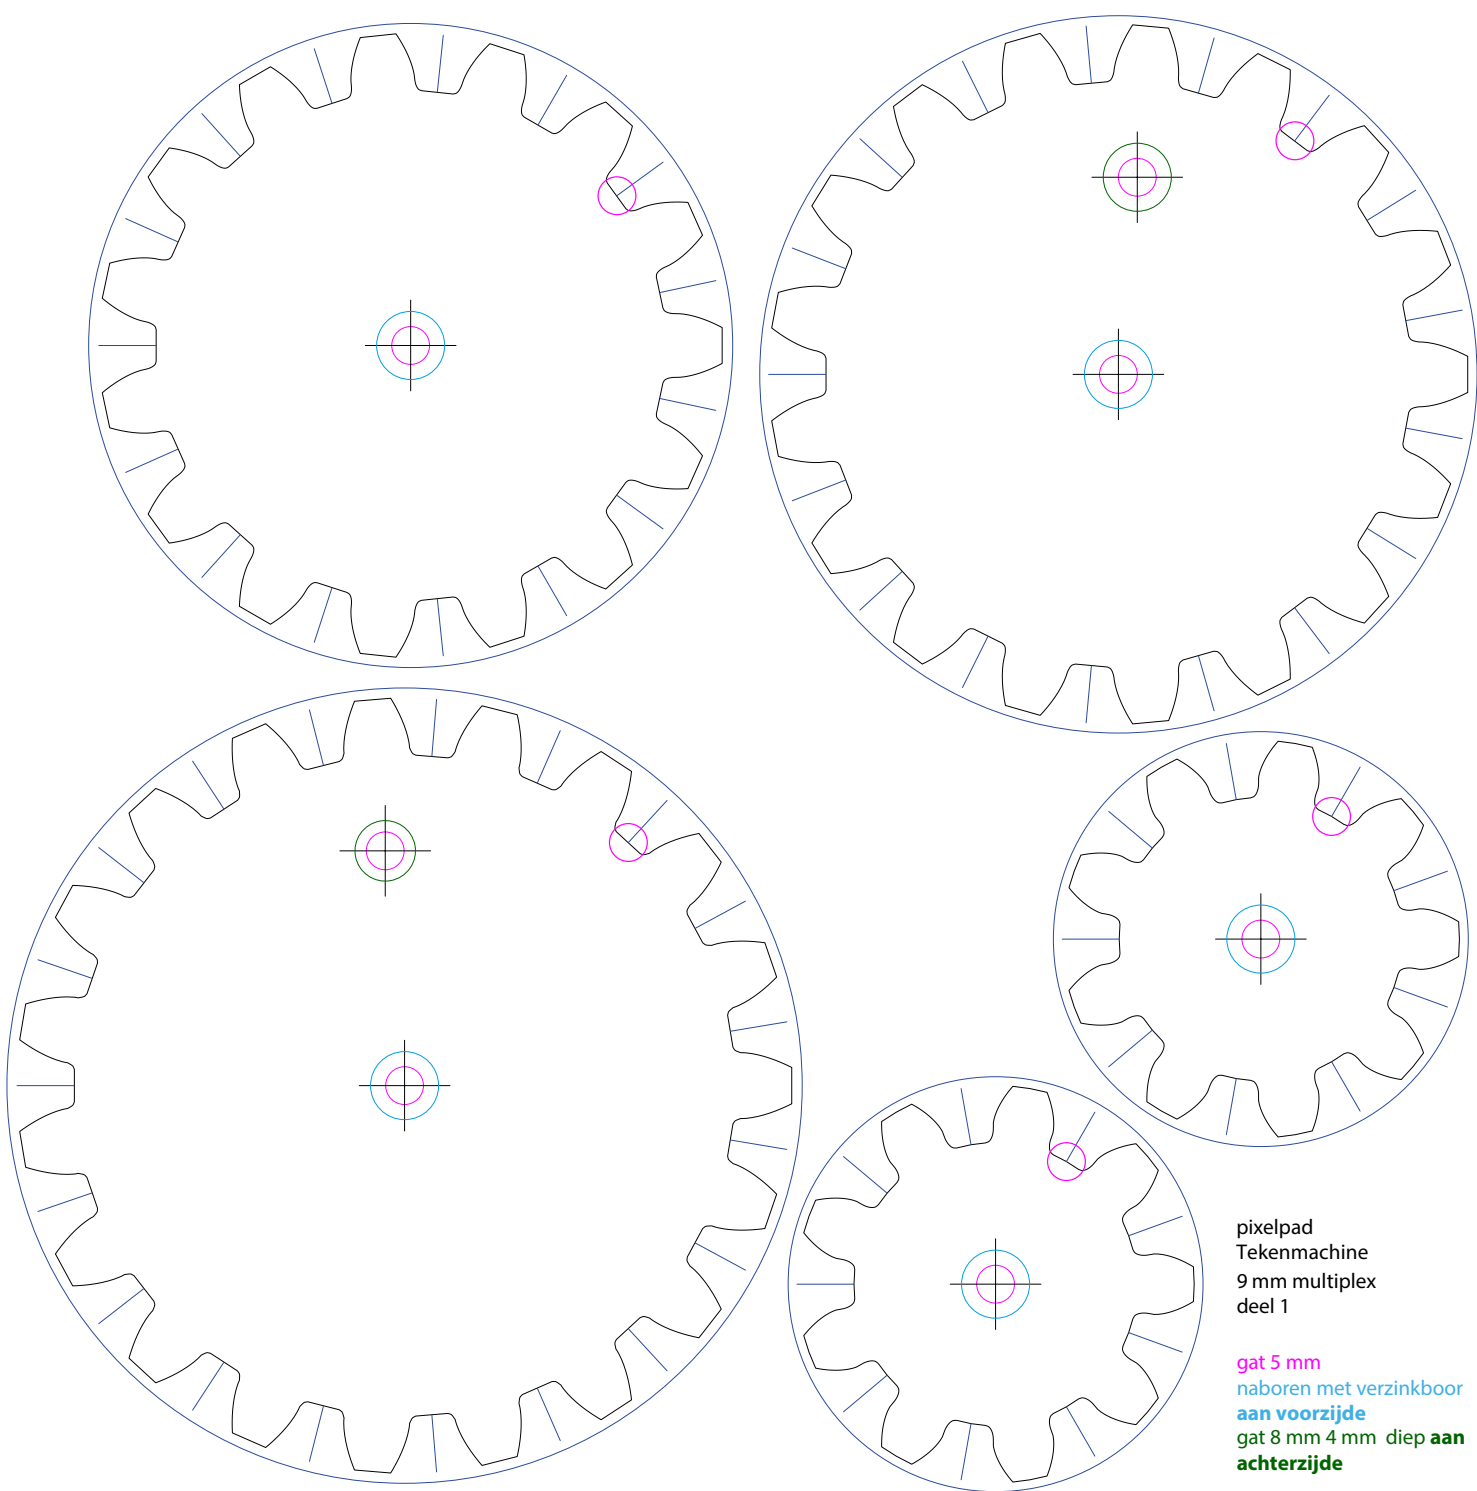